



COVERLAM

A NEW SKIN FOR ARCHITECTURE

NUEVA COLECCIÓN 2020 / 2021

GRESPANIA



WHAT IS COVERLAM?

COVERLAM IS AN INNOVATIVE PRODUCT MADE FROM NATURAL RAW MATERIALS WITH EXCEPTIONAL MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES THAT SURPASS THOSE OF ANY CONVENTIONAL TILING MATERIAL.

COVERLAM IS THE RESULT OF YEARS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT. THANKS TO THE INTRODUCTION OF LAMINATION PRESSING TECHNOLOGY, IT IS NOW POSSIBLE TO PRODUCE A 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM PORCELAIN TILE WHICH MAY BE AS LITTLE AS 3.5MM THICK, WHILE STILL MAINTAINING THE MECHANICAL AND AESTHETIC PROPERTIES CHARACTERISTIC OF PORCELAIN TILE. THIS BROADENS THE SCOPE OF PORCELAIN, OFFERING GREAT POTENTIAL FOR INNOVATION IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN.

¿QUÉ ES COVERLAM?

COVERLAM ES UN INNOVADOR PRODUCTO FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS NATURALES QUE OFRECE UNAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS SUPERIORES A LAS DE CUALQUIER MATERIAL DE RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL.

COVERLAM ES EL RESULTADO DE AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. GRACIAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO POR LAMINACIÓN, HOY ES POSIBLE PRODUCIR UN GRES PORCELÁNICO DE DIMENSIONES 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM Y DE GROSOR MÁS FINO, DE HASTA 3,5 MM, QUE MANTIENE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ESTÉTICAS PROPIAS DEL GRES PORCELÁNICO. DE ESTA FORMASEAMPLÍAELÁMBITODEAPLICACIONES DEL PORCELÁNICO, OFRECIENDO GRANDES POSIBILIDADES DE INNOVACIÓN EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL INTERIORISMO.



WAS IST COVERLAM?

COVERLAM IST EIN INNOVATIVES PRODUKT AUS NATÜRLICHEN ROHSTOFFEN, DAS WESENTLICH BESSEERE MECHANISCHE UND OPTISCHE EIGENSCHAFTEN ALS JEDES BISHER BEKANNTE VERKLEIDUNGSMATERIAL AUFWEIST.

COVERLAM IST DAS ERGEBNIS JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG. SEIT DIE PRESSTECHNOLOGIE FÜR DÜNNE PLATTEN ENTWICKELT WURDE, IST ES JETZT MÖGLICH, FEINSTEINZEUG IN ABMESSUNGEN VON 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM UND EINER GERINGEREN STÄRKE VON BIS ZU 3,5 MM HERZUSTELLEN, DAS ALLE MECHANISCHEN UND ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DES FEINSTEINZEUGS BEIBEHÄLT. DAMIT WIRD DER ANWENDBEREICH FÜR FEINSTEINZEUG ERWEITERT UND ES WERDEN HERRVORRAGENDE INNOVATIONSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH DES BAUWESENS UND DER INNENAUSSTATTUNG GEBOTEN.

QU'EST-CE QUE LE COVERLAM?

COVERLAM EST UN PRODUIT INNOVANT FABRIQUÉ À BASE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES QUI OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES SUPÉRIEURES À CELLES DE N'IMPORTE QUEL MATÉRIAU DE REVÊTEMENT CONVENTIONNEL.

LE **COVERLAM** EST LE RÉSULTAT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT. L'APPARITION DE LA TECHNOLOGIE DE LAMINAGE A PERMIS DE PRODUIRE UN GRÈS CÉRAMÉ DE DIMENSIONS 1200X3600 MM, 1620X3240 MM, 1000X3000 MM, 1200X2600 MM ET D'UNE ÉPAISSEUR PLUS FINE, JUSQU'À 3,5 MM, CONSERVANT LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ESTHÉTIQUES PROPRES AU GRÈS CÉRAMÉ. CETTE NOUVELLE TECHNIQUE A CONSIDÉRABLEMENT ÉLARGI LE CHAMP D'APPLICATION DU GRÈS CÉRAMÉ ET A DONNÉ LIEU À UN POTENTIEL D'INNOVATION ÉNORME DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE.

BENEFITS VENTAJAS



LIGEREZA
LIGHTWEIGHT
LÉGÈRETÉ
GERINGES GEWICHT



SUPERFICIE HIGIÉNICA Y RESISTENTE AL RAYADO
HYGIENIC SURFACE AND SCRATCH RESISTANCE
SURFACE HYGIÉNIQUE ET RESISTANCE AUX RAYURES
HYGIENISCHE UND RITZHÄRTE



SUPERFICIE IMPERMEABLE
WATERPROOF SURFACE
SURFACE IMPERMÉABLE
WASSERUNDURCHLÄSSIGE FLÄCHE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT



RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'IMPACT
STOSSFESTIGKEIT




RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEISSFESTIGKEIT



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TACHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT



RESISTENCIA AL FUEGO Y AL CALOR
RESISTANCE TO FIRE AND HEAT
RÉSISTANCE AU FEU ET À LA CHALEUR
FEUER- UND HITZEBESTÄNDIGKEIT



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
RESISTANCE TO UV RAYS
RÉSISTANCE AUX RAYONS UV
BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLEN



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
BIEGEFESTIGKEIT




RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT



RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
UMWELTFREUNDLICH



FORMATOS
FORMAT
—
FORMAT
FORMATE

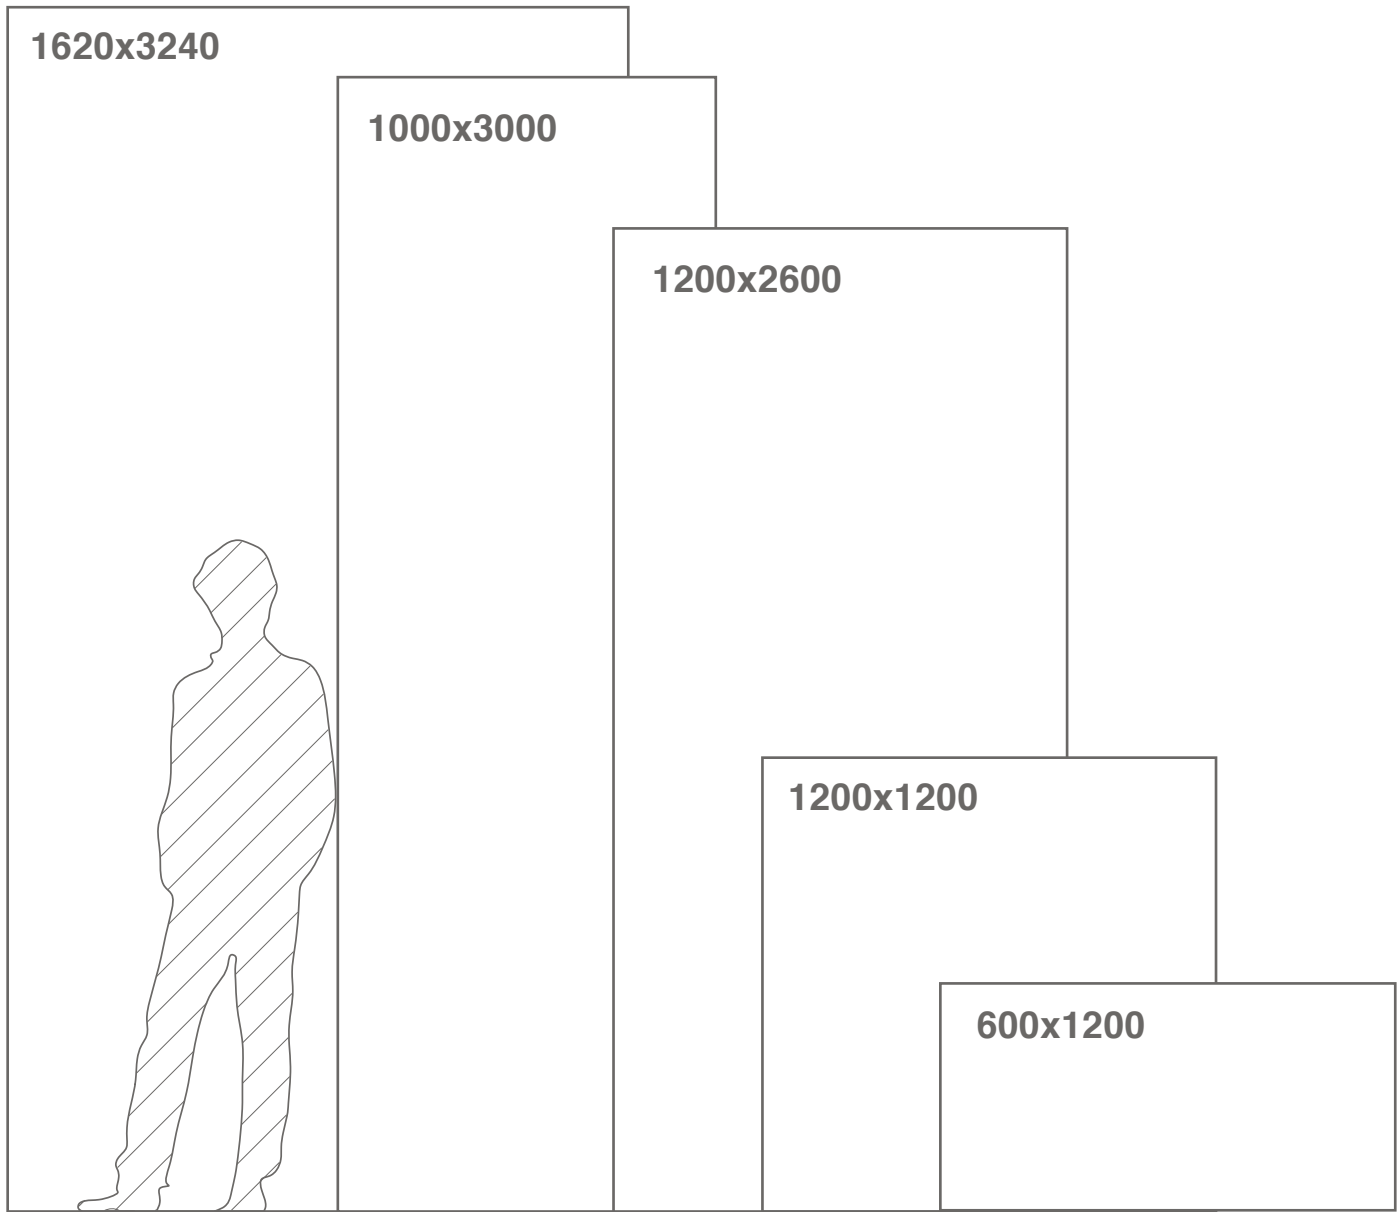


ESPESORES
THICKNESS
—
EPAISSEUR
STÄRKE

5,6mm

10,5mm

12mm

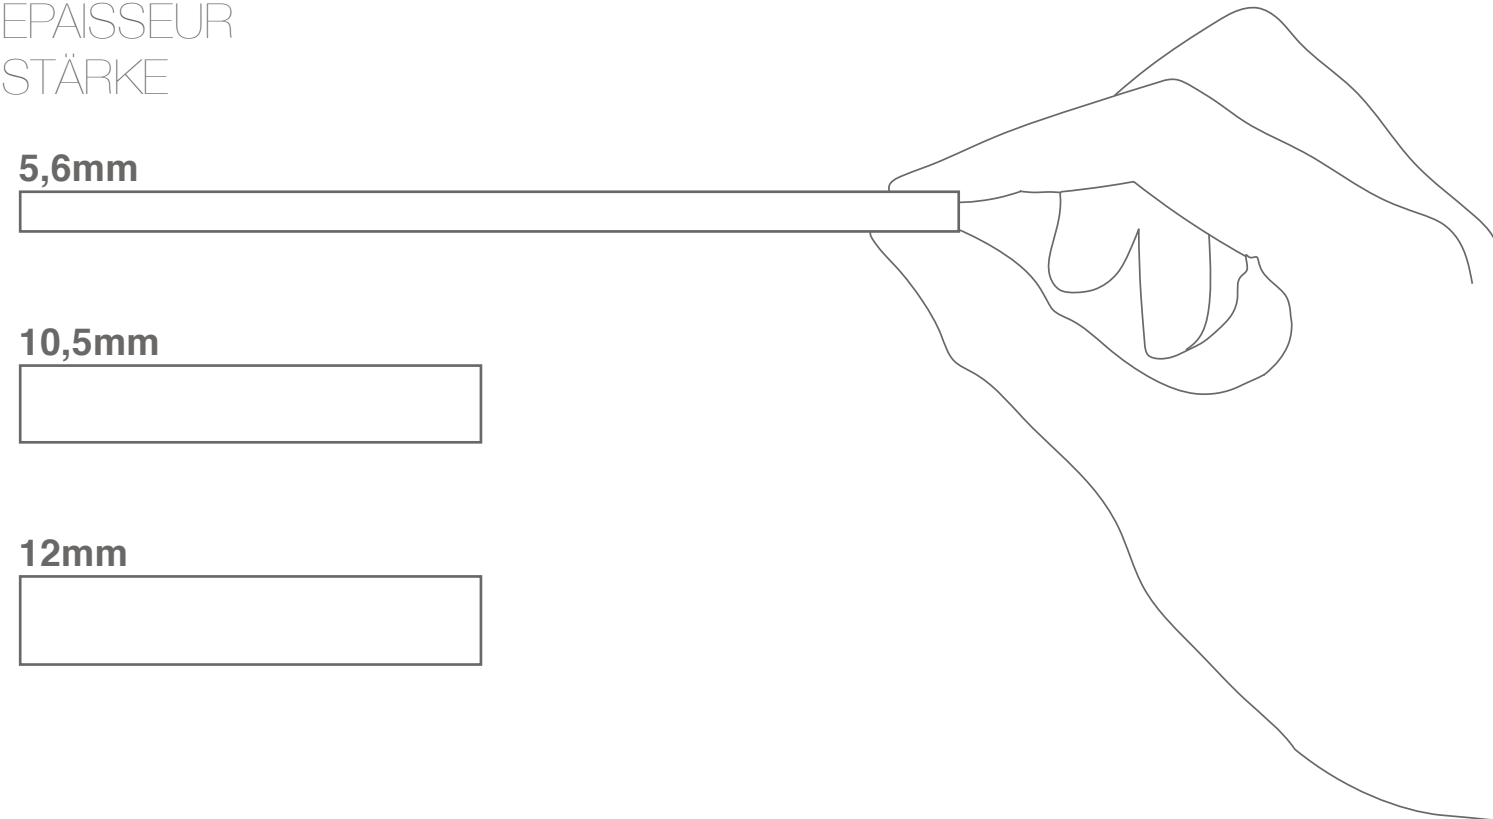

SERIES	FORMATOS / FORMAT / FORMAT / FORMATE ESPESORES / THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE				
	1200x2600 5,6mm	1200x1200 5,6mm	600x1200 5,6mm	1620x3240 12mm	1000x3000 10,5mm
ANKARA	●	●	●		
CORINTO INFINITY	●				
CORINTO		●	●		
FOSTER	●	●	●		
IMPERIAL		●	●		
IMPERIAL INFINITY	●				
SAINT DENIS	●	●	●		
TIVOLI	●	●	●		
PORFIDO	●	●	●		●
NERO ARDI				●	●
VIELLA					●

RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS EMPFEHLUNGEN	5,6mm	10,5mm	12mm
REVESTIMIENTO INTERIOR INTERIOR WALLS MUR INTERIEUR WAND INNENBEREICH	●		
PAVIMENTO INTERIOR INTERIOR FLOORS SOL INTERIEUR BODEN INNENBEREICH	●		
PAVIMENTO EXTERIOR EXTERIOR FLOORS SOL EXTERIEUR BODEN AUSSENBEREICH	●		
PAVIMENTO ALTO TRÁNSITO HEAVY TRANSIT FLOORS SOL A FORT TRANSIT FLÄCHEN MIT STARKER BELASTUNG	●		
FACHADA APLACADA EXTERIOR EXTERIOR WALLS MUR EXTERIEUR FASSADENVERKLEIDUNG	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE VISTO VENTILATED FAÇADE WITH EXPOSED FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION VISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE SICHTBARES BEFESTIGUNGSSYSTEM	●		
FACHADA VENTILADA ANCLAJE OCULTO VENTILATED FAÇADE WITH HIDDEN FIXING SYSTEM FACADE VENTILEE AVEC FIXATION INVISIBLE HINTERLÜFTETE FASSADE VERBORGENE BEFESTIGUNGSSYSTEM	●		
REHABILITACIÓN REFURBISHMENT RÉNOVATION RENOVIERUNG	●		
MOBILIARIO FURNITURE MEUBLE MÖBEL	●		
ENCIMERAS WORKTOPS PLAN DE TRAVAIL ARBEITSPLATZEN		●	●


NOVEDADES NEW PRODUCTS NOUVEAUTÉS NEUHEITEN

ANKARA 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM



BRONCE



5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio



CORINTO 5,6MM

1200x1200MM / 600x1200MM



CORINTO




CORINTO INFINITY 5,6MM

1200x2600MM




CORINTO INFINITY 1200x2600mm



5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio

IMPERIAL 5,6MM

1200x1200MM / 600x1200MM




AMBAR




IMPERIAL INFINITY 5,6MM

1200x2600MM

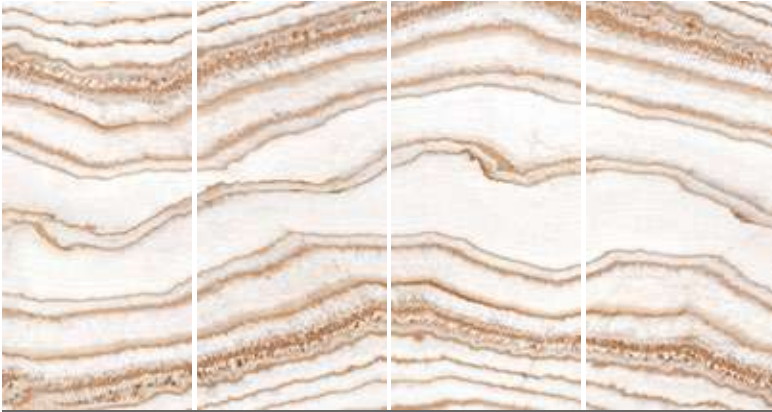

IMPERIAL INFINITY AMBAR 1200x2600mm



5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio

SAINT DENIS 5,6MM


1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM



VERDE



GRIS



R10
C1
B
natural
5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio







TIVOLI 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM



BLANCO



AMBAR




5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio





FOSTER 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM



BLANCO



GRIS



GRAFITO



R9
natural
5,6mm
1200x2600
5,6mm
medio













PORFIDO 5,6MM / 10,5MM


1000x3000MM / 1200x1200MM / 600x1200MM



SAND




TAUPE



BROWN



GRAPHITE



R10
C2
B
5,6mm
10,5mm
5,6mm
10,5mm
1000x3000
medio










NERO ARDI 12MM / 10,5MM

1620x3240MM / 1000x3000MM



NERO ARDI



10,5mm
12mm




VIELLA 10,5MM

1000x3000MM



GRIS



10,5mm





ANKARA 5,6MM

COVERLAM ANKARA BRONCE 1200x2600 MM
COVERLAM ARLES BLANCO 1200x1200 MM



1200x2600 MM | 5,6MM
BRONCE 78KR27P

1200x1200 MM | 5,6MM
BRONCE 80KR23P

600x1200 MM | 5,6MM
BRONCE 80KR24P



ANKARA
BRONCE





CORINTO 5,6MM

COVERLAM CORINTO INFINITY 1200x2600 MM
COVERLAM CORINTO 1200x1200 MM





CORINTO INFINITY A



CORINTO INFINITY B



CORINTO INFINITY C



CORINTO INFINITY D

CORINTO INFINITY 5,6MM

1200x2600 MM | 5,6MM

INFINITY A PULIDO 78IAP4A
INFINITY B PULIDO 78IAP4B
INFINITY C PULIDO 78IAP4C
INFINITY D PULIDO 78IAP4D

CORINTO 5,6MM

1200x1200 MM | 5,6MM


PULIDO 80IA43P



600x1200 MM | 5,6MM

PULIDO 80IA44P



CORINTO



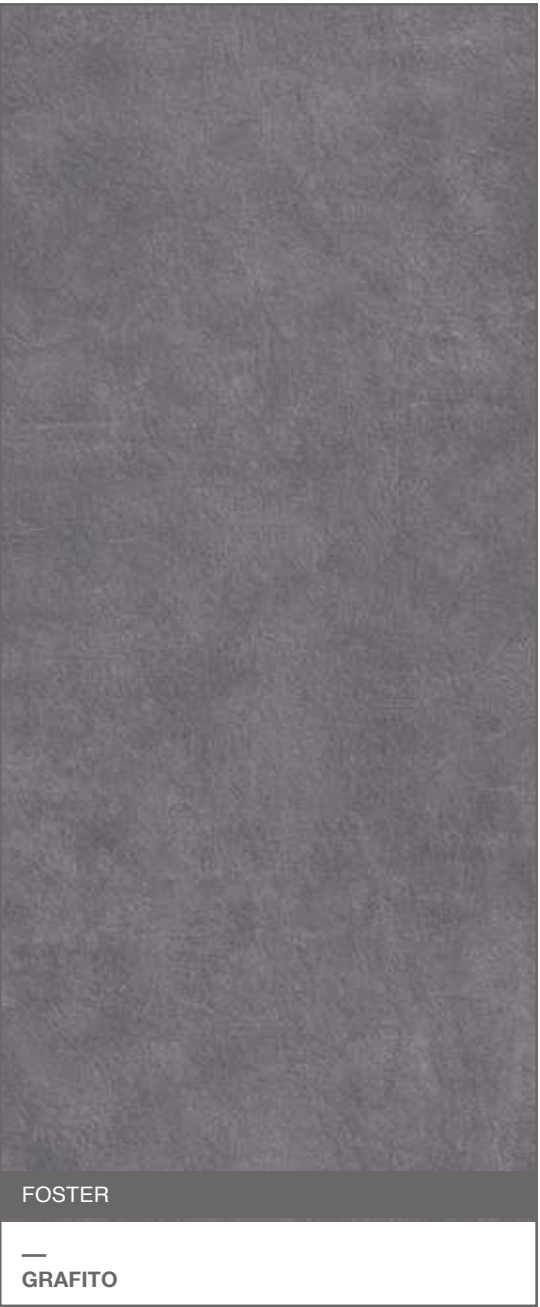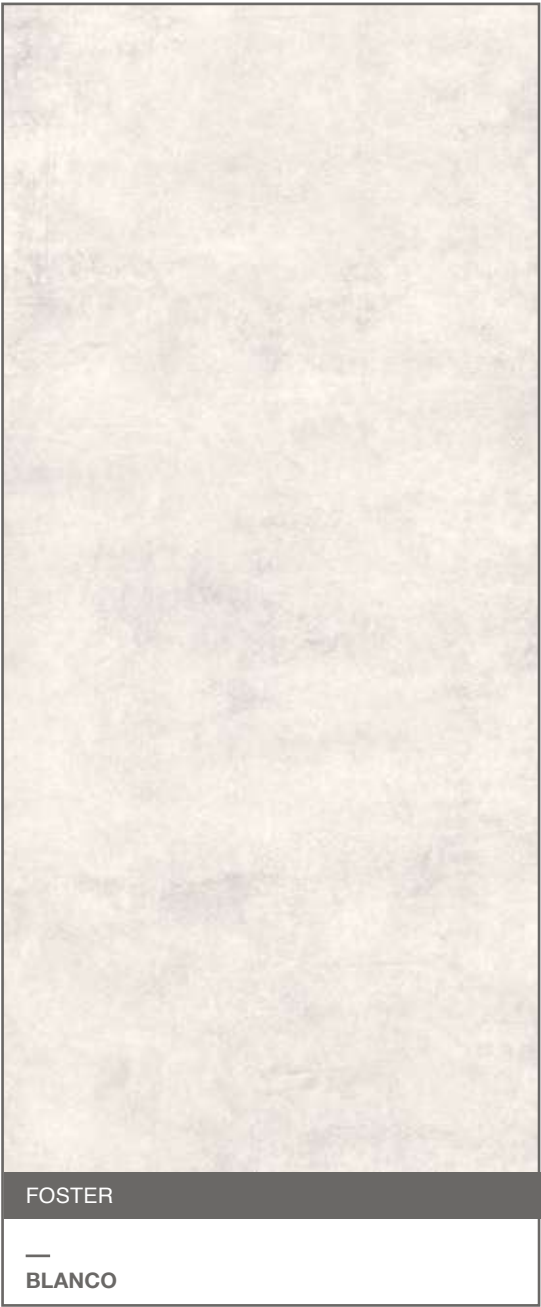

FOSTER 5,6MM

—

1200x2600 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	78FS47E
BLANCO PULIDO	78FS47P
GRIS NATURAL	78FS37E
GRIS PULIDO	78FS37P
GRAFITO NATURAL	78FS97E
GRAFITO PULIDO	78FS97P

—




1200x1200 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	80FS43E
BLANCO PULIDO	80FS43P
GRIS NATURAL	80FS33E
GRIS PULIDO	80FS33P
GRAFITO NATURAL	80FS93E
GRAFITO PULIDO	80FS93P

—

600x1200 MM | 5,6MM

BLANCO NATURAL	80FS44E
BLANCO PULIDO	80FS44P
GRIS NATURAL	80FS34E
GRIS PULIDO	80FS34P
GRAFITO NATURAL	80FS94E
GRAFITO PULIDO	80FS94P

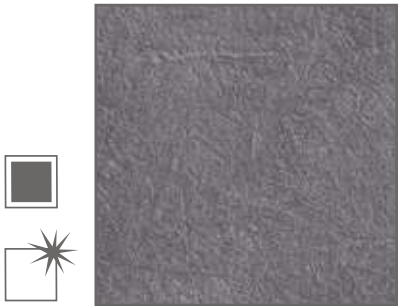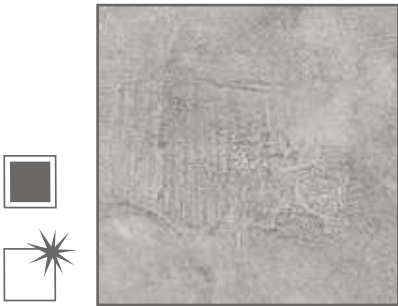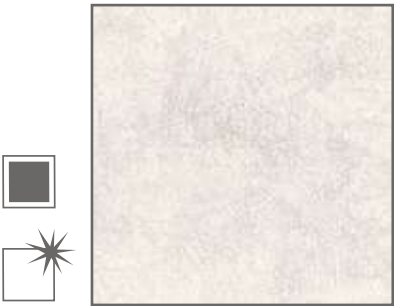



IMPERIAL 5,6MM

COVERLAM IMPERIAL INFINITY AMBAR 1200x2600 MM
COVERLAM BASIC BLANCO NATURAL 1200x1200 MM





IMPERIAL INFINITY A

—
AMBAR



IMPERIAL INFINITY B

—
AMBAR



IMPERIAL INFINITY C

—
AMBAR



IMPERIAL INFINITY D

—
AMBAR

IMPERIAL INFINITY 5,6MM

—
1200x2600 MM | 5,6MM
INFINITY A PULIDO 78IPP8A
INFINITY B PULIDO 78IPP8B
INFINITY C PULIDO 78IPP8C
INFINITY D PULIDO 78IPP8D

IMPERIAL 5,6MM


—
1200x1200 MM | 5,6MM
PULIDO 80IP83P

—
600x1200 MM | 5,6MM
PULIDO 80IP84P



IMPERIAL

—
AMBAR





SAINT DENIS 5,6MM

COVERLAM SAINT DENIS VERDE PULIDO 1200x2600 MM
COVERLAM SAINT DENIS VERDE PULIDO 1200x1200 MM



verde



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



gris



SAINT DENIS

VERDE



SAINT DENIS

GRIS





TIVOLI 5,6MM

COVERLAM TIVOLI BLANCO 1200x2600 MM
COVERLAM TIVOLI BLANCO 1200x1200 MM



TIVOLI

BLANCO



TIVOLI

AMBAR





NERO ARDI 10,5MM / 12MM

COVERLAM TOP NERO ARDI



1620x3240 MM | 12MM
NATURAL S/R 88NH96S

1000x3000 MM | 10'5MM
NATURAL S/R 84NH91S

COVERLAM
by GRES PANIA

P26 P27




NERO ARDI





PORFIDO 5,6MM / 10,5MM

COVERLAM TOP PORFIDO BROWN
COVERLAM PORFIDO TAUPE 1200x1200 MM



1000x3000 MM | 10,5MM

SAND S/R 84PF71S
TAUPE S/R 84PF81S
BROWN S/R 84PF21S
GRAPHITE S/R 84PF91S

1200x1200 MM | 5,6MM

SAND 80PF73E
TAUPE 80PF83E
BROWN 80PF23E
GRAPHITE 80PF93E

600x1200 MM | 5,6MM

SAND 80PF74E
TAUPE 80PF84E
BROWN 80PF24E
GRAPHITE 80PF94E



PORFIDO

—
SAND



PORFIDO

—
TAUPE




PORFIDO

—
BROWN



PORFIDO

—
GRAPHITE





VIELLA 10,5MM

COVERLAM TOP VIELLA GRIS



1000x3000 MM | 10,5MM
GRIS S/R 84V131S

COVERLAM
by GRES PANIA

P32 P33



VIELLA

GRIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

COVERLAM																					
COLLECCIÓN COLLECTION	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-5 R-G*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-14 M*		UNE-EN ISO 10545-13			UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51130	NORMA ASTM-C1028-96 ASTM-C1028-96		UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7976-2- 2002 PTV WET 4S	ANSI 137.1:2012 Apdo 9.6 (DCOF)	UNE-EN 13501-1	
								A-L*	A-P*	A*/B*				FD	FW						
5,6	ANKARA	BRONCE	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	CORINTO	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1
	CORINTO INFINITY	(PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A2-s1, d0
	FOSTER	BLANCO, GRIS, GRAFITO (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-9	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	>42	A1 / A2-s1, d0***
	FOSTER	BLANCO, GRIS, GRAFITO (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	IMPERIAL	AMBAR	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1
	IMPERIAL INFINITY	AMBAR	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A2-s1, d0
	SAINT DENIS	GRIS (NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 1	B	-	>42	A1 / A2-s1, d0***
	SAINT DENIS	VERDE (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
	TIVOLI	BLANCO, AMBAR (PULIDO)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULB	≤175 MM ³	RESISTE	-	>0,6	>0,6	CLASE 0	-	-	-	A1 / A2-s1, d0***
PORFIDO	SAND, TAUPE, BROWN, GRAPHITE	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	R-10	>0,6	>0,6	CLASE 2	B	36+	>42	A1 / A2-s1, d0***	
10,5	NERO ARDI	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	PORFIDO	SAND, TAUPE, BROWN, GRAPHITE	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
	VIELLA	GRIS	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0
12	NERO ARDI	(NATURAL)	< 0,1%	>50 N/MM2**	0,7	RESISTE	5		UA	UA	ULA	≤175 MM ³	RESISTE	-	-	-	-	-	-	-	A2-s1, d0

* DIMENSIONES DE LA MUESTRA 40X100 MM / SAMPLE DIMENSIONS 40X100 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 40X100 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 40X100 MM
** DIMENSIONES DE LA MUESTRA 200X300 MM / SAMPLE DIMENSIONS 200X300 MM / DIMENSIONS DE L'ECHANTILLON 200X300 MM / ABMESSUNG DES MUSTERS 200X300 MM
*** A2-s1, d0 PARA FORMATO 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FOR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM
*** A2-s1, d0 POUR LES FORMATS DE 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM / A2-s1, d0 FÜR FORMAT 1200X3600MM / 1200X2600MM / 1000X3000MM

EMBALAJE PACKING LIST

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE VERPACKUNGSDATEN

MEDIDA MM MEASURE MM	Nº PZAS/CAJA PCS/BOX	Nº PZAS/CABALLETE PCS/TRESTLE	M2/PIEZA M2/PCS	M2/CAJA M2/BOX	KG/PIEZA KG/PCS	KG/CAJA KG/BOX	NºPZAS/PALLET PCS/PALLET	CAJAS/PALLET BOXES/PALLET	M2/PALLET M2/PALLET	M2/CABALLETE M2/TRESTLE	KG/PALLET KG/PALLET	KG/CABALLETE KG/TRESTLE
1200x2600 - 5,6MM	-	-	3,12	-	51,60	-	13	-	40,56	-	670,80	-
1200x1200 - 5,6MM	2	-	-	2,88	-	44,15	-	20	57,60	-	883,00	-
600x1200 - 5,6MM	3	-	-	2,16	-	35,85	-	24	51,84	-	860,40	-
1000x3000 - 10,5MM	7	-	3,00	21,00	90,00	630,00	13	-	39,00	-	-	-
1620x3240 - 12MM	-	16	5,25	-	165,90	-	-	-	-	84,00	-	2.654,40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SIMBOLOGÍA SYMBOLS

SYMBOLLES SYMBOLE

	DESTONIFICADO ALTO VARIETY OF SHADE: HIGH NIVEAU DE VARIATION: ÉLEVÉ GRAD UNTERSCHIEDLICHER: HOCH
	DESTONIFICADO MEDIO VARIETY OF SHADE: MEDIUM NIVEAU DE VARIATION: MOYEN GRAD UNTERSCHIEDLICHER: MITTEL
	DESTONIFICADO SUAVE VARIETY OF SHADE: LIGHT NIVEAU DE VARIATION: FAIBLE GRAD UNTERSCHIEDLICHER: GERING
	MATE MATT MAT MATT
	BRILLO GLOSSY BRILLANT GLÄNZEND
	RECTIFICADO RECTIFIED RECTIFIÉ KALIBRIERT
	RELIEVE RELIEF RELIEFS RELIEFFLIESEN
	JUNTA MINIMA RECOMENDADA MINIMUM JOINT RECOMMENDED EMPFOHLENE FUGENMINDESTBREITE LARGEUR MINIMUM DE JOINT RECOMMANDÉE
	ESPESOR THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE
	ESPESOR THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE



RIBA

COVERLAM TOP FORMA PARTE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) UNA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DE ARQUITECTOS DEL REINO UNIDO CON MÁS DE 40.000 MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN ALGUNOS DE LOS ARQUITECTOS MÁS PROMINENTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. DENTRO DE LOS MÚLTIPLES OBJETIVOS DE RIBA, SE ENCUENTRAN LA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN, OBJETIVOS EN LOS QUE COVERLAM TOP COLABORA A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS CPD (CONTINUOUS PROFFESIONAL DEVELOPMENT).

COVERLAM TOP IS A MEMBER OF RIBA (THE ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS) AN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ARCHITECTS BASED IN THE UNITED KINGDOM WITH OVER 40,000 MEMBERS, INCLUDING SOME OF THE MOST PROMINENT ARCHITECTS OF THE PAST 100 YEARS. ONE OF THE MANY AIMS OF RIBA IS DISSEMINATION AND TRAINING, AIMS THAT GRESPANIA COLLABORATES WITH THROUGH ITS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) MODULES.

COVERLAM TOP FAIT PARTIE DE RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES DU ROYAUME-UNI DE PLUS DE 40 000 MEMBRES, DONT QUELQUES-UNS DES ARCHITECTES LES PLUS IMPORTANTS DES DERNIÈRES ANNÉES. LES OBJECTIFS MULTIPLES DE RIBA COMPRENNENT NOTAMMENT LA DIVULGATION ET LA FORMATION, OBJECTIFS DANS LE CADRE DESQUELS COVERLAM TOP COLLABORE À TRAVERS SES MODULES CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU).

COVERLAM TOP IST MITGLIED DES RIBA (ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS), EINEM BRITISCHEN ARCHITEKTENVERBAND MIT MEHR ALS 40.000 MITGLIEDERN, ZU DENEN AUCH EINIGE DER PROMINENTESTEN ARCHITEKTEN DER LETZTEN JAHRE GEHÖREN. DIE ZAHLREICHEN ZIELE DES RIBA ENTHALTEN U. A. AUCH VERÖFFENTLICHUNG UND SCHULUNG, DIE COVERLAM TOP ÜBER IHRE CPD-ABTEILUNGEN CPD (CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT) EBENFALLS UNTERSTÜTZT.



ISO 14001

COVERLAM TOP CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTRUCTURADO Y CERTIFICADO SEGÚN DIRECTRICES DE LA NORMA ISO 14001, SOMETIDO A AUDITORÍAS EXTERNAS REALIZADAS ANUALMENTE, QUE PERMITE IDENTIFICAR, EVALUAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL ENTORNO.

COVERLAM TOP HAS AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURED AND CERTIFIED STRICTLY ACCORDING TO THE GUIDELINES SET BY ISO 14001. THIS SYSTEM IS SUBJECT TO YEARLY EXTERNAL AUDITS THAT DETECT, EVALUATE AND MINIMISE THE EFFECT THE PRODUCTION ACTIVITY MAY HAVE ON THE ENVIRONMENT.

COVERLAM TOP DISPOSE D'UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE STRUCTURÉ ET CERTIFIÉ SELON LES DIRECTIVES DE LA NORME ISO 14001, SOUMIS À DES AUDITS EXTERNES RÉALISÉS CHAQUE ANNÉE, QUI PERMET D'IDENTIFIER, D'ÉVALUER ET DE MINIMISER L'IMPACT DE L'ACTIVITÉ DE PRODUCTION SUR L'ENVIRONNEMENT.

COVERLAM TOP VERFÜGT ÜBER EIN STRUKTURIERTES UND NACH DEN RICHTLINIEN DER NORM ISO 14001 ZERTIFIZIERTES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM, DAS JEDES JAHR EXTERNEN PRÜFUNGEN UNTERZOGEN WIRD. DADURCH KANN DIE AUSWIRKUNG DER PRODUKTIONSTÄTIGKEIT AUF DIE UMWELT FESTGESTELLT, BEWERTET UND AUF EIN MINIMUM REDUZIERT WERDEN.



ISO 9001

COVERLAM TOP DISPONE DE UN SISTEMA DE CALIDAD ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA INTERNACIONAL UNE EN ISO 9001, LA CUAL ESTABLECE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN LAS ETAPAS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

COVERLAM TOP HAS IMPLEMENTED A QUALITY SYSTEM ACCORDING TO THE UNE EN ISO 9001 INTERNATIONAL REGULATION, WHICH SETS THE REQUIREMENTS TO GUARANTEE QUALITY DURING THE STAGES OF DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND SALES.

COVERLAM TOP DISPOSE D'UN SYSTÈME DE QUALITÉ CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS ÉTABLIES DANS LA NORME INTERNATIONALE UNE EN ISO 9001, QUI ÉTABLIT LES CONDITIONS REQUISES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA QUALITÉ AU COURS DES ÉTAPES DE CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION.

COVERLAM TOP VERFÜGT ÜBER EIN NACH DEN RICHTLINIEN DER INTERNATIONALEN NORM UNE EN ISO 9001 AUSGELEGTES QUALITÄTSSYSTEM, DAS DIE NOTWENDIGEN ANFORDERUNGEN FESTLEGT, UM DIE IN DEN PHASEN DES DESIGNS, DER ENTWICKLUNG, PRODUKTION UND KOMMERZIALISIERUNG ERFORDERLICHE QUALITÄT SICHERZUSTELLEN.



GRESPANIA

CERAMICA

GRESPANIA S.A.
CV-16, CTRA. CASTELLÓN-ALCORA KM 2.200
P.O.BOX 157
12080 CASTELLÓN. SPAIN
T. 34/964 344 411
F. 34/964 344 401
MAIL@GRESPANIA.COM
WWW.COVERLAMBYGRESPANIA.COM

GRESPANIA S.A. DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 9001:2015 CERTIFICADO Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICADO Nº 44104127697 EN SUS PLANTAS DE MONCOFAR, NULES Y CASTELLÓN.

GRESPANIA S.A. USES A MANAGMENT SYSTEM WITHIN ITS' FACILITIES OF MONCOFAR, NULES AND CASTELLON IN ACCORDANCE WITH ISO 9001:2015 CERTIFICATE Nº 44100127697 E ISO 14001:2015 CERTIFICATE Nº 44104127697.